

# SERIA 3SDM

## POMPY GŁĘBINOWE 3"



INDEKS: L-C-3SDM3.5/16-0.75


INDEKS: L-C-3SDM3.5/22-1.1

### ZASTOSOWANIA

- › pozyskiwanie wody czystej z przydomowych, wierconych 3"-4" studni głębinowych
- › zaopatrzenie w wodę domów 2-kondygnacyjnych, systemów automatycznego nawadniania

### CECHY SZCZEGÓLNE

- › pompa z kablem zasilającym i wtyczką - gotowa do użycia
- › konstrukcja wielostopniowa z pływającymi wirnikami z norylu
- › w zestawie skrzynka rozruchowa i linka montażowa

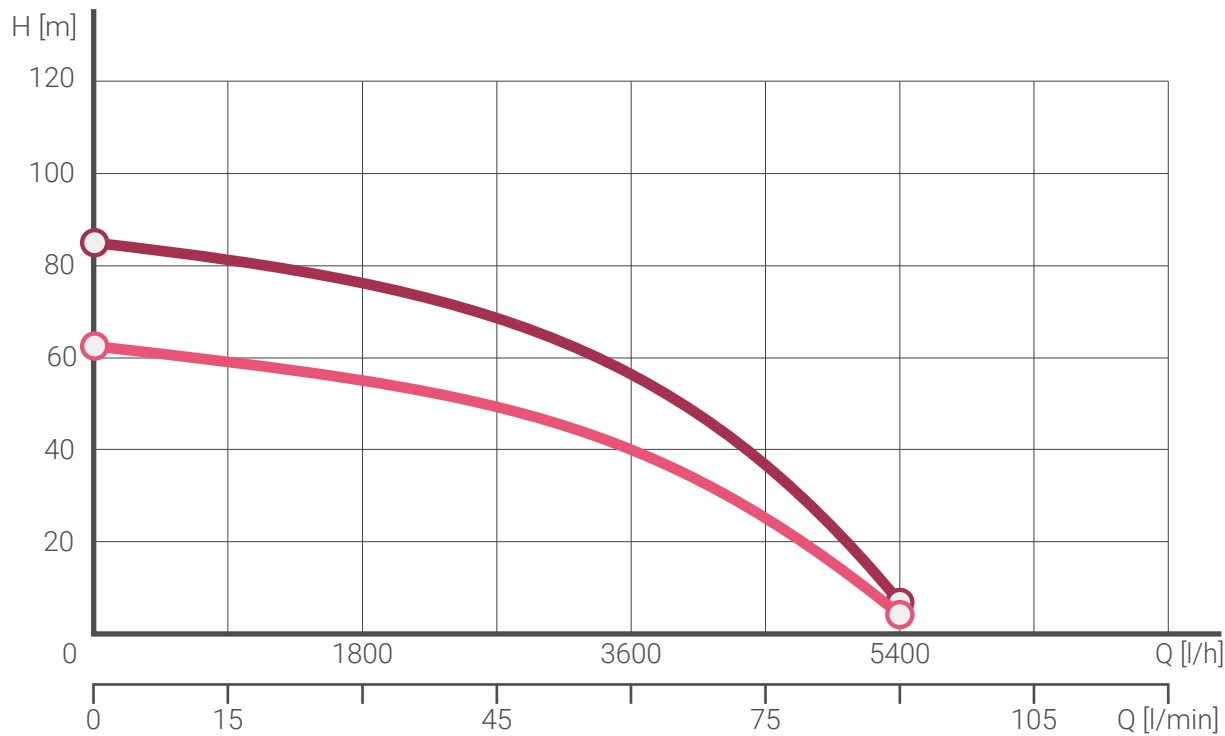

Materiał wykonania wirnika	noryl - wirniki pływające
Materiał wykonania korpusu	stal nierdzewna
Materiał wykonania głowicy pompy	mosiądz
Linka montażowa w zestawie	tak - 20 m
Automatyka / rodzaj wyłącznika	skrzynka rozruchowa
Wbudowane zabezpieczenie termiczne	tak

STEROWNIKI

FALOWNIKI PRZEPLYWOWE

FALOWNIKI

PRZEŁĄCZNIKI CIEŚNIENIOWE

POMPY POWIERZCHNIOWE

PERYFERALNE

OGRODOWE AQUAJET

WIELOSTOPNIOWE MULTICRAFT

HYDROFORY

**POMPY  
GŁĘBINOWE**


750 W



62 M



5500 L/H



20 M

30 g/m<sup>3</sup>

35 °C



x 16



1"



20 M

H07RN/1.0



1 SZT

1100 W

86 M

5500 L/H

20 M

30 g/m<sup>3</sup>

35 °C

x 22

1"

20 M

H07RN/1.0

1 SZT