

Pompy zatapialne do ścieków sanitarnych oraz wody brudnej wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym dającym gwarancję dużej żywotności i wytrzymałości pompy. Pompy serii DW-DW VOX znajdują zastosowanie szczególnie w domowych systemach kanalizacyjnych, a także systemach odwodnień, drenażu itp. Modele zarówno z jak i bez pływaka; maksymalna średnica zanieczyszczeń do 50 mm



SPECYFIKACJA

- Maksymalna temperatura medium: 40°C
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 10 m
- Maksymalna średnica zanieczyszczeń: 50 mm
- Dostępne wersje wirnika: jednokanałowy (DW), vortex (DW VOX)

MATERIAŁY

- Obudowa pompy, wirnik, kierownica, obudowa silnika: AISI 304
- Wał: AISI 303
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową:
górne: węgiel /ceramika /NBR
dolne: SiC /SiC /NBR

DANE TECHNICZNE

- Asynchroniczny silnik dwubiegunowy
- Klasa izolacji F
- Stopień ochrony: IP68
- Zasilanie: 1~230V ± 10% 50Hz, 3~400V ± 10% 50Hz
- Wbudowany kondensator rozruchowy oraz zabezpieczenie przeciążeniowe dla wersji jednofazowej
- Zabezpieczenie silnika trójfazowego w gestii użytkownika
- DNM 2" (DN 50 dla wersji F)
DNA 50 (wlot)



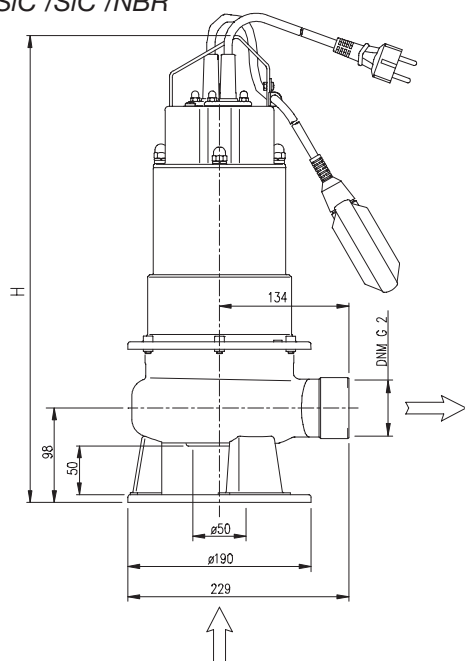


TABELA WYMIARÓW

Typ pompy	Wymiary (mm)	Masa
	H	kg
DW 75	485	16
DW 100	515	18
DW 150	515	20
DW 200	515	20
DW 300	545	26

Typ pompy	Wymiary (mm)	Masa
	H	kg
DW VOX 75	485	16
DW VOX 100	515	18
DW VOX 150	515	20
DW VOX 200	515	20
DW VOX 300	545	26

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE (w/g ISO 9906 Aneks A)

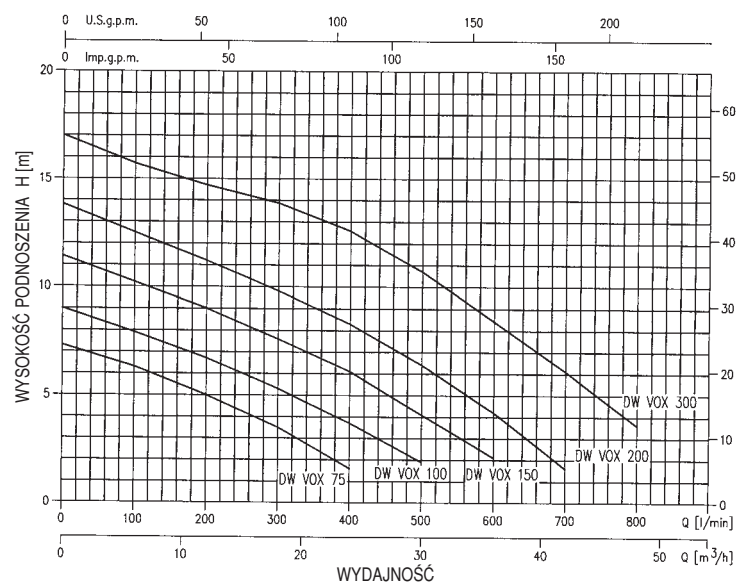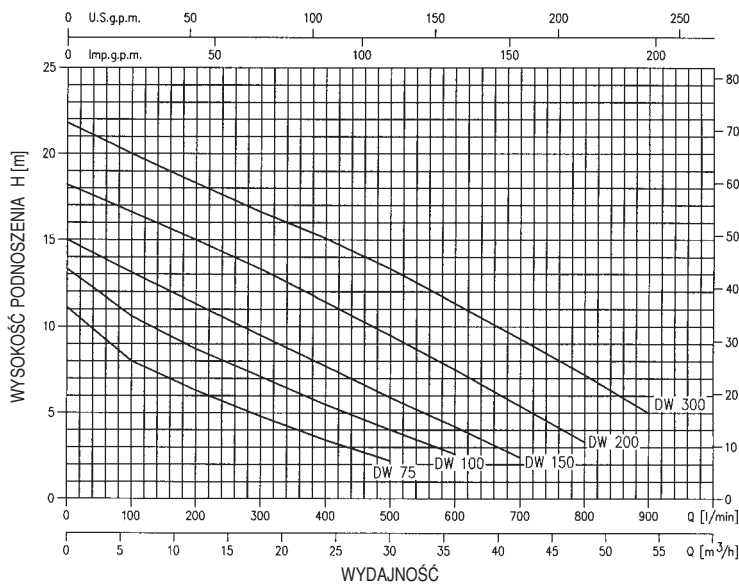

**DW
DW VOX**

**DWF
DW VOX F**

**DW FZ
DW VOX FZ**

**DW
DW VOX**

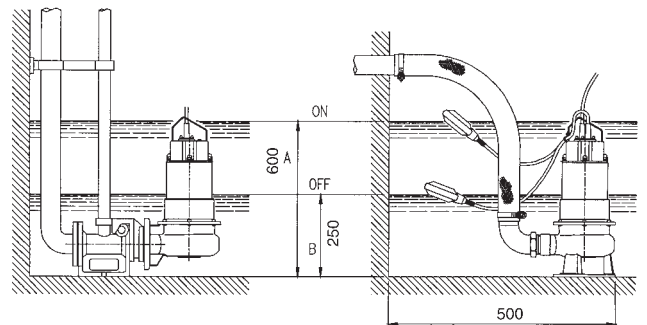
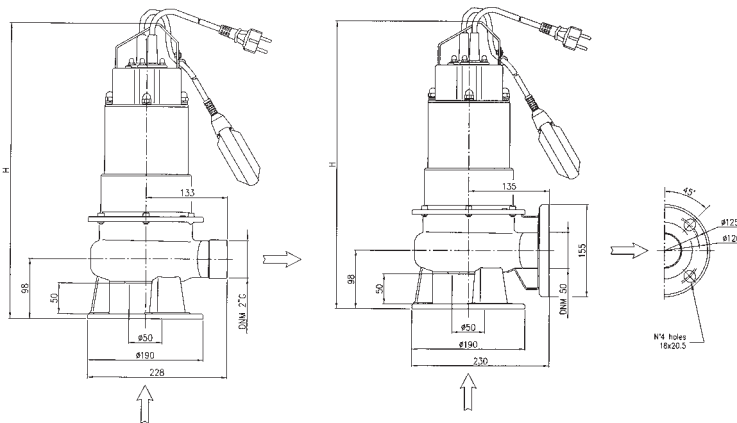


TABELA DANYCH

Typ pompy		kW	Kondensator		Pobór prądu (A)		l/min m³/h	Q = Wydajność									
1~ 230V 50Hz	3~ 400V 50Hz		µF	V _c	1~	3~ 400V		100 6	200 12	300 18	400 24	500 30	600 36	700 42	800 48	900 54	
								H = Wysokość podnoszenia									
DW 75 M	DW 75	0,55	20	450	3,9	1,5	8	6,3	4,8	3,4	2,2	-	-	-	-		
DW 100 M	DW 100	0,75	25	450	5,9	2,1	10,6	8,7	7,1	5,5	4	2,6	-	-	-		
DW 150 M	DW 150	1,1	31,5	450	7,3	2,8	13,1	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2	2,4	-	-		
-	DW 200	1,5	-	-	-	3,6	16,6	15	13,3	11,4	9,5	7,5	5,4	3,3	5		
-	DW 300	2,2	-	-	-	5,0	20	18,3	16,6	15,1	13,3	11,3	9,3	7,2	-		
DW VOX 75 M	DW VOX 75	0,55	20	450	3,9	1,4	6,3	5	3,5	1,6	-	-	-	-	-		
DW VOX 100 M	DW VOX 100	0,75	25	450	5,8	2,1	7,9	6,7	5,3	3,7	1,9	-	-	-	-		
DW VOX 150 M	DW VOX 150	1,1	31,5	450	7,3	2,8	10,2	9	7,6	6,1	4,1	2,1	-	-	-		
-	DW VOX 200	1,5	-	-	-	3,3	12,5	11,2	9,8	8,3	6,4	4,2	1,6	-	-		
-	DW VOX 300	2,2	-	-	-	4,4	15,7	14,7	13,9	12,6	10,7	8,4	6,1	3,6	-		